お問合せ先：工事部（営業担当）　TEL 03-3436-5431
URL http://www.nikkokiso.co.jp/

■ED5500　仕様

[本体仕様]

掘削能力及び装置	最大掘削径	一般土質（バケット使用）	1,800mm
		軟弱土質（バケット使用）	2,000mm
	最大掘削深度	ステム・ロッド（有）ステム 10m 使用	68m
		ステム・ロッド（無）	58m
	バケット最大回転トルク	正転／逆転	59kN・m
	バケット回転数	*30／15min^{-1}	
	ケリーバ押し下げストローク	500mm	
	ケリーバ	4 段丸型テレスコピック式	16.6m
	駆動方式	全油圧式	
作業速度	バケット・ロープ速度	巻上　高速／低速	*58／29m／min
		巻下　高速／低速	58／29m／min
	補助吊りロープ速度	*49m／min	
	ブーム速度	*49m／min	
	旋回速度	3.3min^{-1}	
	走行速度	*1.3km／h	
本体仕様	輸送時登板能力	40%	
	旋回半径	a　前部（バケットを除く）	4,267～5,873mm
		b　後部	3,570mm
	カウンタ・ウエイト	14.5t	
	全装備質量	56.5t	
	平均接地圧	78.5kPa　(0.8kgf／cm^2)	
原動機	日野ディーゼルエンジン	EM100 型	
	エンジン定格出力	114kW　(155PS) ／2,000min^{-1}	
	最大トルク	559N・m　(57kgf・m) 1,600min^{-1}	
	燃料消費率	231g／ (kW・h) (170g／ (PS・h))	

*印は、負荷により変化します

[本体外観図]

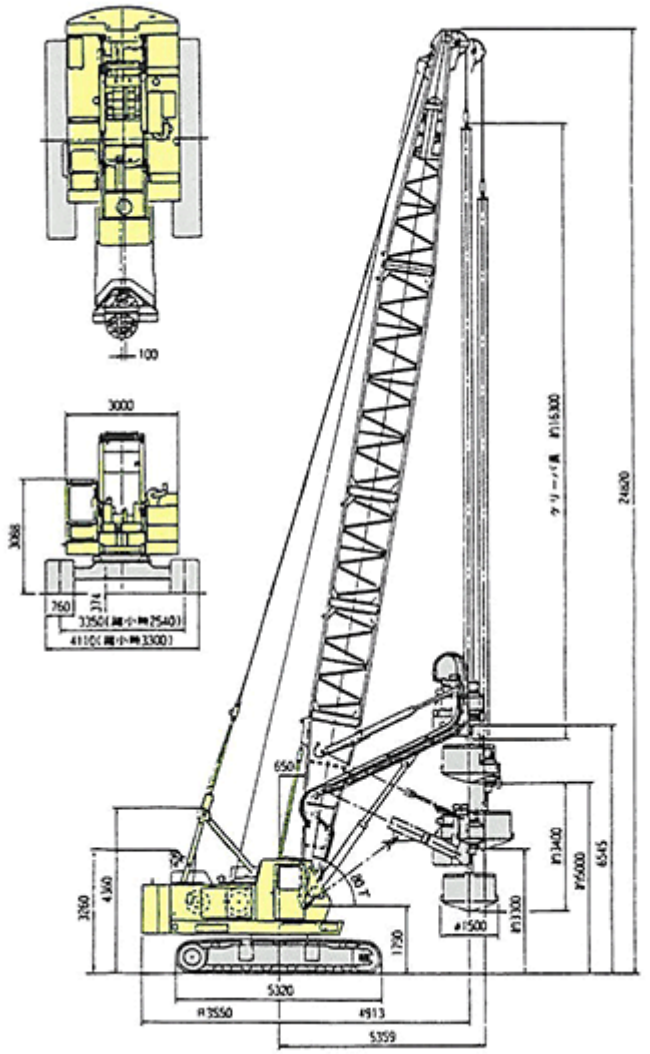

Copyright(C) nikkokiso All Rights Reserved.